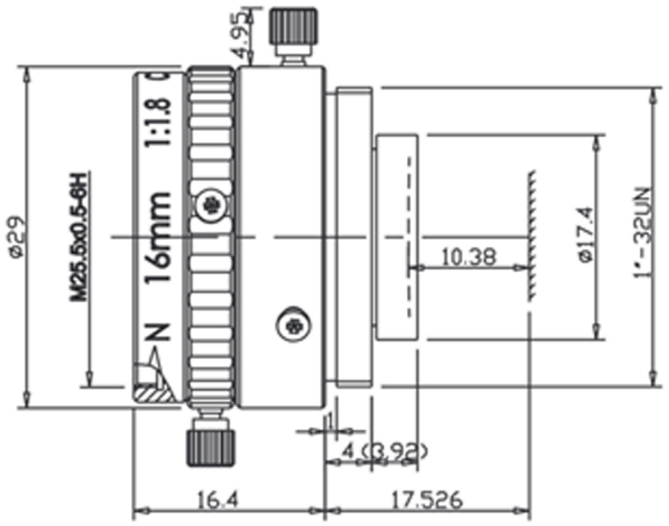TPL-1618M3M-A		
分辨率		120lp/mm
靶面尺寸		2/3"
接口		C-Mount
焦距		16mm
F值		F1.8
后截距		10.38mm
光圈类型		M-Iris
视场角 (DxVxH)	2/3"	38.09°x23.13°x30.69°
	1/2"	27.95°x16.87°x22.44°
	1/3"	21.05°x12.67°x16.87°
畸变		<-1.98%
工作距离		0.3m-∞
设计波长		400-700nm
滤镜尺寸		M25.5x0.5
尺寸		Φ29x16.4mm
重量		——